


ACRILICI/ACRIL-SILOSSANICI
ACRILICI/ACRIL-SILOSSANICI

PRODOTTI
МАТЕРИАЛЫ - PRODUCTOS

COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
I PROFESSIONISTI

 **ROSSETTI**
VERNICI E IDEE

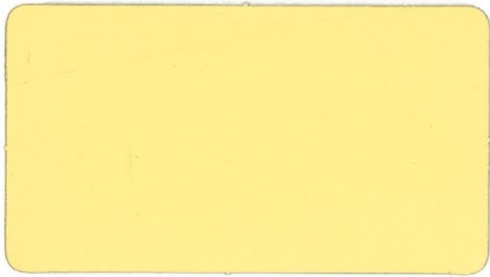

QUARZO FINE (col. 010-PI-07)

Pittura murale microporosa al quarzo fine, di facile applicazione, assicura un'ottima copertura ed una gradevole finitura opaca e uniforme. Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Applicazione: pennello e rullo

Scheda Tecnica: H-05

Resa teorica: 10 mq/litro

Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì d'Italia

Краска для стен с микропорами на основе мелких частиц кварца, легко наносится, создает отличное покрытие и высококачественную матовую однородную отделку. Отличная устойчивость к воздействию атмосферных агентов.

Нанесение: кистью и валиком

Техническая карта: H-05

Теоретическая укрывистость: 10 м²/литр

Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia

Pintura mural microporosa con finas partículas de cuarzo, de fácil aplicación. Garantiza una cobertura óptima y un agradable acabado opaco y uniforme. Óptima resistencia a los agentes atmosféricos.

Aplicación: pincel y rodillo

Ficha técnica: H-05

Rendimiento teórico: 10 m²/litro

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia

FARINA DI QUARZO (col. 156-PI-07)

Rivestimento murale a grana fine con elevate caratteristiche di copertura e riempimento.

A base di copolimeri vinilversatici, pigmenti selezionati e farina di quarzo.

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-03

Resa teorica: 8 mq/litro

Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì d'Italia

Мелкозернистое стеновое покрытие с повышенной укрывистостью и заполняющими свойствами.

На основе винилновых сополимеров, отборных пигментов и кварцевой муки.

Матовая отделка.

Нанесение: кистью, валиком

Техническая карта: H-03

Теоретическая укрывистость: 8 м²/литр

Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia

Revestimiento mural de grano fino con características sobresalientes de cobertura y relleno.

A base de copolímeros vinílicos, pigmentos seleccionados y polvo de cuarzo.

Acabado opaco.

Aplicación: pincel, rodillo

Ficha técnica: H-03

Rendimiento teórico: 8 m²/litro

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia



ACRILICA PER CEMENTO (col. 022-PI-07)

Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo.

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-04

Resa teorica: 9 mq/litro

Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì d'Italia

Акриловая краска для специальной отделки для защиты железобетонных конструкций, подверженных неблагоприятным погодным воздействиям, в том числе воздействию морской и агрессивной промышленной среды.

Устойчива к кислотным дождям и карбонизации, высокая устойчивость к образованию плесени и водорослей.

Нанесение: кистью, валиком

Техническая карта: H-04

Теоретическая укрывистость: 9 м²/литр

Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia

Pintura acrílica de acabado, específica para la protección de estructuras de cemento armado expuestas a la intemperie, incluso en ambientes marinos e industriales agresivos.

Resistente a la lluvia ácida y a la carbonatación, buena resistencia a la formación de moho y algas.

Aplicación: pincel, rodillo

Ficha técnica: H-04

Rendimiento teórico: 9 m²/litro

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia

HOBBY QUARZ (col. 152-PI-07)

Pittura additivata con speciali inerti micronizzati. Resistente agli alcali ed alle intemperie. Resistenza all'abrasione umida superiore a 10.000 cicli metodo UNICHIM.

Applicazione: pennello e rullo

Scheda Tecnica: H-01

Resa teorica: 12 mq/litro

Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì d'Italia

Краска с добавками со специальными измельченными наполнителями. Устойчива к щелочам и плохим погодным условиям. Устойчивость к влажному истиранию более 10.000 циклов при тесте метод UNICHIM.

Матовая отделка.

Нанесение: кистью в валиком

Техническая карта: H-01

Теоретическая укрывистость: 12 м²/литр

Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia

Pintura con aditivos y con áridos micronizados especiales. Resistente a los álcalis y a la intemperie. Resistencia a la abrasión húmeda superior a 10.000 ciclos según método UNICHIM.

Acabado opaco.

Aplicación: pincel y rodillo

Ficha técnica: H-01

Rendimiento teórico: 12 m²/litro

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia



FARINA DI QUARZO FORMULA ACRILSILOSSANICA (col. 090-PI-07)

Pittura riempitiva per facciate di alta qualità, a base di resina acrilica con modifica silossanica ed inerti selezionati di granulometria fine. Idrorepellente e traspirante, ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Dotato di buona resistenza alle muffe ed alle alghe. Finitura opaca, maschera le imperfezioni dei supporti. Resistenza all'abrasione ad umido. Metodo UNICHIM n° 1005: > 10.000 cicli. Assorbimento capillare d'acqua (W24): 0,025 kg m² j h

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-45

Resa teorica: 10 mq/litro

Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì d'Italia, Panoramì d'Italia Selezione Tinte Forti

Заполняющая краска для высококачественной отделки фасадов на основе акриловых смол и отборных наполнителей тонкой granulometria. Водоотталкивающая и воздухопроницаемая, обладает великолепной устойчивостью к воздействию атмосферных агентов и УФ лучей. Обладает высоким сопротивлением образованию плесени и водорослей.

Матовая отделка, маскирует недостатки поверхности.

Устойчива к влажному истиранию. Метод UNICHIM № 1005: > 10.000 циклов

Капиллярная адсорбция воды (W24): 0,025 кг м² j h

Нанесение: кистью, валиком

Техническая карта: H-45

Теоретическая укрывистость: 10 м²/литр

Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia, Panoramì d'Italia Selezione Tinte Forti

Pintura de relleno de alta calidad para fachadas, a base de resina acrílica con ajuste siloxánico y áridos seleccionados de granulometría fina. Hidrófuga y transpirable, con una resistencia óptima a los agentes atmosféricos y a la radiación ultravioleta. Buena resistencia al moho y a las algas. Acabado opaco, disimula las imperfecciones de la superficie. Resistencia a la abrasión en húmedo. Método UNICHIM n° 1005: > 10.000 ciclos

Absorción capilar de agua (W24): 0,025 kg m² j h

Aplicación: pincel, rodillo

Ficha técnica: H-45

Rendimiento teórico: 10 m²/litro

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia, Panoramì d'Italia Selezione Tinte Forti



R400 PROFESSIONAL (col. 131-PI-07)

Rivestimento a rilievo multieffetto, con inerti speciali a granulometria calibrata. In funzione di diverse diluizioni o modalità applicative si possono ottenere vari effetti estetici quali bucciato, spatolato rustico, pennellato liscio, rullato liscio ecc... Ideale come fondo strutturato per VELATURA SILOSSANICA E1 (effetto muro antico) e per i prodotti decorativi della linea TATTOO.

Applicazione: pennello, rullo di pelo, rullo di spugna, frattazzo inox, spatola.

Scheda Tecnica: H-06

Consumo teorico: 0,65 Kg/mq (1,5 mq/kg)

Colori disponibili: bianco, Panoramì d'Italia.



Рельефное покрытие с различными эффектами, со специальными наполнителями калиброванной granulometria. В зависимости от различных растворов или способа нанесения можно достичь различных эстетических эффектов, таких как «буцчат» (рельеф под шкуру ягнленца), спатolato rustico (рельефное нанесение шпатель), пенеллато (эффект «следов кисти»), гладкий рullato (эффект «следов гладкого валика»), и т.д... Идеально в качестве структурной основы для VELATURY SILOSSANICOVÓY E1 (эффект античной стены) и декоративных материалов линии TATTOO.

Нанесение: кистью, мохнатым валиком, губчатым валиком, теркой из нержавеющей стали, шпатель.

Техническая карта: H-06

Теоретический расход: 0,65 Кг/м² (1,5 кв.м/кг)

Имеющиеся цвета: белый, Panoramì d'Italia.

Revestimiento con relieve multiefecto, con áridos especiales de granulometría calibrada. En función de la dilución o del modo de aplicación, pueden obtenerse distintos efectos estéticos; por ejemplo, moteado, espatulado rústico, pintado a brocha liso, pintado a rodillo liso, etc. Ideal como fondo estructurado para VELATURA SILOSSANICA E1 (efecto pared antigua) y para productos decorativos de la línea TATTOO.

Aplicación: pincel, rodillo de pelo, rodillo de esponja, talocha de acero inoxidable, espátula.

Ficha técnica: H-06

Consumo teórico: 0,65 kg/m² (1,5 m²/kg)

Colores disponibles: blanco, Panoramì d'Italia.

Revestimiento con relieve multiefecto, con áridos especiales de granulometría calibrada. En función de la dilución o del modo de aplicación, pueden obtenerse distintos efectos estéticos; por ejemplo, moteado, espatulado rústico, pintado a brocha liso, pintado a rodillo liso, etc. Ideal como fondo estructurado para VELATURA SILOSSANICA E1 (efecto pared antigua) y para productos decorativos de la línea TATTOO.

Aplicación: pincel, rodillo de pelo, rodillo de esponja, talocha de acero inoxidable, espátula.

Ficha técnica: H-06

Consumo teórico: 0,65 kg/m² (1,5 m²/kg)

Colores disponibles: blanco, Panoramì d'Italia.

Revestimiento continuo grueso especialmente resistente y fácil de trabajar. A base de resinas acrílicas con ajuste siloxánico y áridos seleccionados, fundamentalmente mármol no esferoidal, de granulometría fina, con aditivos de fibras especiales para eliminar las microgrietas de la película del producto.

Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico o talocha pequeña de espuma

Granulometría: 0,2 - 0,8 mm

Ficha técnica: H-31

Consumo teórico: 0,85 kg/m²

Colores disponibles: blanco, Panoramì d'Italia

FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE (col. 013-PI-07)

Prodotto di preparazione e finitura utilizzabile anche come fondo di collegamento tra prodotti di diversa natura (es. acrilici - silicati). Ideale per la preparazione degli intonaci e delle rasature prima dell'applicazione di rivestimenti a spessore. A seconda di diverse diluizioni o modalità applicative si può utilizzare come isolante, pittura o rasante.

Ottimo potere riempitivo e mascherante, si può utilizzare anche su gesso e cartongesso per riprodurre una superficie simile all'intonaco civile.

Applicazione: pennello, rullo, frattazzo inox.

Granulometria: 0,3 mm

Scheda Tecnica: H-43

Resa teorica: da 1 a 6 mq/litro in funzione della diluizione e delle modalità applicative

Colori disponibili: bianco, Panoramì d'Italia

Продукт для подготовки и отделки, используемый также как грунтовка, связывающая продукты различной природы (например, акриловые - силикатные). Идеально подходит для подготовки штукатурок и для восстанавливающих материалов перед нанесением покрытия определенной толщины. В зависимости от раствора и способа нанесения может использоваться как изолирующий состав, краска или восстанавливающий материал.

Отличные свойства наполнения и маскировки, может использоваться по гипсу и гипсокартону для имитации поверхности, похожей на штукатурку с финишной шпаклевкой.

Нанесение: кистью, валиком, теркой из нержавеющей стали.

Техническая карта: H-43

Теоретическая укрывистость: da 1 a 6 м²/литр в зависимости от раствора и способа нанесения

Имеющиеся цвета: белый, Panoramì d'Italia

Producto de preparación y acabado, aunque puede utilizarse también como fondo de unión entre productos de distinta naturaleza (por ejemplo, acrílicos - silicatos). Ideal para la preparación de enlucidos y alisado previo a la aplicación de revestimientos gruesos. Puede utilizarse como aislante, pintura o alisador, variando la dilución o el modo de aplicación. Disimula y rellena de forma óptima. Puede utilizarse también sobre yeso y paneles de cartón-yeso para simular superficies similares al enlucido.

Aplicación: pincel, rodillo, talocha de acero inoxidable

Granulometría: 0,3 mm

Ficha técnica: H-43

Rendimiento teórico: de 1 a 6 m²/litro según la dilución y el modo de aplicación

Colores disponibles: blanco, Panoramì d'Italia



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO FINE (col. 149-PI-07)



Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di marmo non sferoidale a granulometria fine, additivato con fibre speciali per eliminare le microfessurazioni dai film del prodotto.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna

Granulometria: 0,2 - 0,8 mm

Scheda Tecnica: H-31

Consumo teorico: 0,85 Kg/mq

Colori disponibili: bianco, Panoramì d'Italia

Равное покрытие определенной толщины, особо устойчивое и пригодное для обработки. На основе акриловых смол с силоксановой модификацией и с отборными наполнителями на основе некрутой мраморной крошки с тонкой granulometria, с добавками специальных волокон для устранения микротрещин с пленки материала.

Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой или губчатой теркой

Granulometria: 0,2 - 0,8 mm

Техническая карта: H-31

Теоретический расход: 0,85 Кг/м²

Имеющиеся цвета: белый, Panoramì d'Italia

Revestimiento continuo grueso especialmente resistente y fácil de trabajar. A base de resinas acrílicas con ajuste siloxánico y áridos seleccionados, fundamentalmente mármol no esferoidal, de granulometría fina, con aditivos de fibras especiales para eliminar las microgrietas de la película del producto.


Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico o talocha pequeña de espuma

Granulometría: 0,2 - 0,8 mm

Ficha técnica: H-31

Consumo teórico: 0,85 kg/m²

Colores disponibles: blanco, Panoramì d'Italia

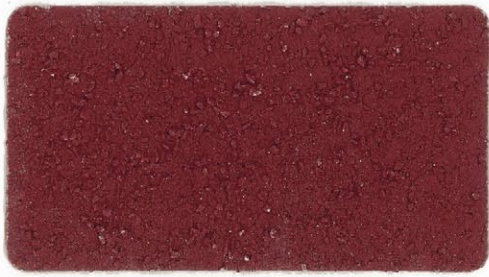

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO (col. 062-PI-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria media.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna

Granulometria: 0,7 - 1,2 mm

Scheda Tecnica: H-33

Consumo teorico: 0,5 Kg/mq

Colori disponibili: bianco, Panoramì d'Italia

Равное покрытие определенной толщины, особо устойчивое и обрабатываемое. На основе акриловых смол с силоксановой модификацией и с отборными наполнителями на основе некрутой мраморной крошки со средней granulometria.

Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой или губчатой теркой

Granulometria: 0,7 - 1,2 mm

Техническая карта: H-33

Теоретический расход: 0,5 Кг/м²

Имеющиеся цвета: белый, Panoramì d'Italia

Revestimiento continuo grueso especialmente resistente y fácil de trabajar. A base de resinas acrílicas con ajuste siloxánico y áridos seleccionados, fundamentalmente gránulos de mármol no esferoidal, de granulometría media.

Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico o talocha pequeña de espuma

Granulometría: 0,7 - 1,2 mm


Ficha técnica: H-33

Consumo teórico: 0,5 kg/m²

Colores disponibles: blanco, Panoramì d'Italia



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO GRAFFIATO (col. 056-PI-07)

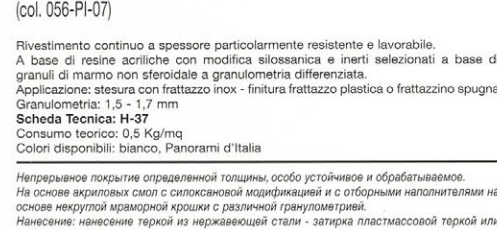

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria differenziata.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna

Granulometria: 1,5 - 1,7 mm

Scheda Tecnica: H-37

Consumo teorico: 0,5 Kg/mq

Colori disponibili: bianco, Panoramì d'Italia

Непрерывное покрытие определенной толщины, особо устойчивое и обрабатываемое. На основе акриловых смол с силоксановой модификацией и с отборными наполнителями на основе некрутой мраморной крошки с различной granulometria.

Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой или губчатой теркой

Granulometria: 1,5 - 1,7 mm