

RASANTI E PRODOTTI SPECIALI
RASANTI E PRODOTTI SPECIALI

PRODOTTI
МАТЕРИАЛЫ - PRODUCTOS

COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
I PROFESSIONISTI

 **ROSSETTI**
VERNICI E IDEE



RASANTE MINERALE

Prodotto in polvere a base di calce e legante idraulico formulato con speciali additivi. Utilizzabile per molteplici modalità applicative quali: rasatura di vecchiintonaci o supporti vari anche già trattati, ripristino di finitura "a civile fine" prima di cicli di pitturazione di ogni natura, incollaggio di pannelli e rasatura nel ciclo di isolamento termico "a cappotto", rasature armate con rete in fibra di vetro per il ripristino diintonaci con cavillature e crepe.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o fratazzino spugna
Scheda Tecnica: D-29
Resa teorica: 1,3 Kg/mq per mm di spessore
Colori disponibili: bianco, grigio

*Состав в порошке на основе извести и гидравлического связующего со специальными добавками. Может использоваться для различных целей, как, например: выравнивание старой штукатурки или различных оснований, в том числе уже обработанных, восстановление отделки «под тонкую чистовую» перед циклами покраски любого рода, приклеивание панелей и восстановление в цикле термической изоляции «шуба», армированное выравнивание с помощью сетки из стекловолокна для восстановления штукатурок с впадинами и трещинами. Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой или губчатой теркой
Техническая карта: D-29
Теоретическая укрывистость: 1,3 Kg/m² на миллиметр толщины
Имеющиеся цвета: белый, серый*

*Producto en polvo a base de cal y conglomerante hidráulico formulado con aditivos especiales. Puede utilizarse en numerosas aplicación; por ejemplo: alisado de enlucidos viejos o superficies varias previamente tratadas, restauración de acabado "con fines civiles" antes de proceder a ciclos de pintura de todo tipo, encolado de paneles y alisado en el ciclo de aislamiento térmico "por techo", o alisados armados con red de fibra de vidrio para la restauración de enlucidos con cuarteados y grietas. Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico o talocha pequeña de espuma
Ficha técnica: D-29
Rendimiento teórico: 1,3 kg/m² por mm de grosor
Colores disponibles: blanco, gris*




RASANTE IN PASTA

Stucco in pasta pigmentabile a granulometria fine, per rasare piccole e grandi imperfezioni su superfici esterne ed interne, anche se precedentemente trattate con rivestimenti plastici. Dotato di grande elasticità, resistenza e adesione. Possibile l'utilizzo con rete di armatura in fibra di vetro. Utilizzabile come fondo o come finitura.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o fratazzino spugna
Scheda Tecnica: H-41
Resa teorica: 0,85 - 1,3 mq/litro
Colori disponibili: bianco base (colorabile a richiesta)

*Штукатурка в виде пигментируемой пасты тонкой granulometрии для выравнивания мелких и крупных дефектов на внутренних и наружных поверхностях, в том числе предварительно обработанных отделочными материалами на основе пластмасс. Обладает высокой эластичности, крепостью и адгезией. Возможно использование с сеткой из стекловолокна. Может использоваться как грунтовка и как отделка. Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой или губчатой теркой
Техническая карта: H-41
Теоретическая укрывистость: 0,85 - 1,3 м²/литр
Имеющиеся цвета: белый базовый (копируется на заказ)*

*Estuco en pasta pigmentable de granulometría fina, para alisar imperfecciones pequeñas y grandes en superficies exteriores e interiores, incluso previamente tratadas con revestimientos plásticos. Posee una gran elasticidad, resistencia y adherencia. Puede utilizarse con red de armazón de fibra de vidrio. Puede utilizarse como fondo o como acabado. Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico o talocha pequeña de espuma
Ficha técnica: H-41
Rendimiento teórico: 0,85 - 1,3 m²/litro
Colores disponibles: blanco base (de color previa petición)*

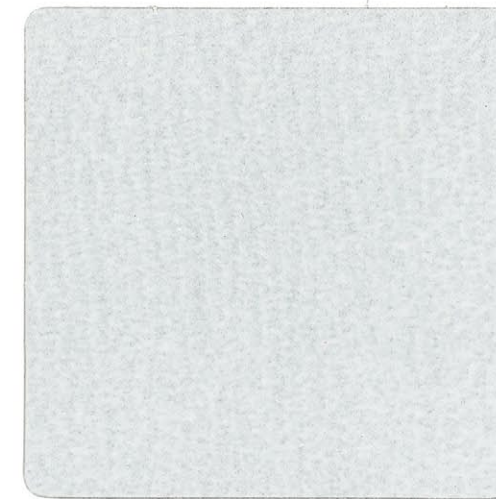

FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE

Isolante fissativo murale a solvente, pigmentato e leggermente riempitivo, a base di resine Pliolite®. Ottimo consolidante, ideale per superfici murali sfarinanti ove sia richiesta una buona resistenza agli alcali. Applicazione a pennello
Scheda Tecnica: D-10
Resa teorica: 8 - 12 mq/litro in funzione dell'assorbimento del supporto
Colori disponibili: bianco base

*Изолирующий фиксирующий состав для стен на растворителе, пигментированный и обладающий небольшими заполняющими свойствами, на основе смолы Pliolite®. Отличный закрепитель, идеально подходящий для измельченным до состояния порошка верхнего слоя стеновых поверхностей, где требуется высокая устойчивость к щелочам. Наносится кистью
Техническая карта: D-10
Теоретическая укрывистость: 8 - 12 м²/литр в зависимости от адсорбции основания
Имеющиеся цвета: белый базовый*

*Aislante de fijación mural con disolvente, pigmentado y con ligero poder de relleno, a base de resinas Pliolite®. Excelente consolidante, idóneo para superficies murales desintegradas que precisen una buena resistencia a los álcalis. Aplicación con pincel
Ficha técnica: D-10
Rendimiento teórico: 8 - 12 m²/litro según la absorción del soporte
Colores disponibles: blanco base*

Prodotto in polvere a base di calce e legante idraulico formulato con speciali additivi. Utilizzabile per la rasatura di vecchiintonaci o supporti vari anche già trattati e per il ripristino della finitura "a civile" prima di cicli di pitturazione di ogni natura. Può essere utilizzato come ciclo di rasatura armata con rete in fibra di vetro.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o fratazzino spugna
Granulometria: 0,6 - 0,8 mm
Scheda Tecnica: O-01
Resa teorica: 1 - 1,5 Kg/mq per mm di spessore
Colori disponibili: grigio

*Состав в порошке на основе извести и гидравлического связующего со специальными добавками. Может использоваться для выравнивания старой штукатурки или различных оснований, в том числе уже обработанных, восстановления отделки «под чистовую» перед циклами покраски любого рода. Может быть использовано в цикле армированного выравнивания с помощью сетки из стекловолокна. Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой или губчатой теркой
Granulometria: 0,6 - 0,8 mm
Техническая карта: O-01
Теоретическая укрывистость: 1 - 1,5 Kg/m² на миллиметр толщины
Имеющиеся цвета: серый*

*Producto en polvo a base de cal y conglomerante hidráulico formulado con aditivos especiales. Puede utilizarse para el alisado de enlucidos viejos o superficies varias previamente tratadas, y para la restauración de acabados "civiles" antes de proceder a ciclos de pintura de todo tipo. Puede utilizarse como ciclo de alisado armado con red de fibra de vidrio. Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico o talocha pequeña de espuma
Granulometria: 0,6 - 0,8 mm
Ficha técnica: O-01
Rendimiento teórico: 1 - 1,5 kg/m² por mm de grosor
Colores disponibles: gris*

RASANTE MINERALE FRATAZZABILE



Fondo riempitivo pigmentato a base minerale per la preparazione dei supporti nei sistemi a base di Silicati, Calce e Silossanici.
E' particolarmente indicato per il trattamento di fondi con diversa di assorbimento dovute a rappezzi con malte idonee o lievi discontinuità strutturali. Fondo di collegamento per l'applicazione di prodotti minerali su tutti i supporti, anche se precedentemente trattati con finiture sintetiche ben ancorate.
Applicazione a pennello e rullo
Granulometria: 0,2 mm
Scheda Tecnica: D-06
Resa teorica: 4 - 7 mq/litro in funzione dell'assorbimento del supporto
Colori disponibili: bianco

*Наполняющая пигментированная грунтовка на минеральной основе для подготовки оснований в системе на основе Силикатов, Известии или Силоксановых элементов. Особенно рекомендуется для обработки оснований с различной адсорбцией в связи с выполнявшимся до этого заделыванием соответствующими растворами или некоторой прерывностью структуры. Связующая грунтовка для нанесения минеральных материалов на любые основания, в том числе предварительно обработанные хорошо закрепившимися синтетическими отделочными материалами. Наносится кистью или валиком
Granulometria: 0,2 mm
Техническая карта: D-06
Теоретическая укрывистость: 4 - 7 м²/литр в зависимости от адсорбции основания
Имеющиеся цвета: белый*

*Fondo de relleno pigmentado de base mineral para la preparación de superficies, en los sistemas a base de silicatos, cal y siloxánicos. Especialmente indicado para el tratamiento de fondos con absorción irregular debida a la presencia de morteros o leves discontinuidades estructurales. Fondo de unión para la aplicación de productos minerales en todo tipo de superficies, incluso aquellas tratadas previamente con acabados sintéticos en buen estado. Aplicación con pincel y rodillo.
Granulometria: 0,2 mm
Ficha técnica: D-06
Rendimiento teórico: 4 - 7 m²/litro según la absorción de la superficie
Colores disponibles: blanco*

FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE



Rete in fibra di vetro apprettata, alcaliresistente, utilizzabile per l'armatura dei prodotti di rasatura in polvere e in pasta.
Idonea per il ciclo di isolamento termico "a cappotto".
Peso : 150 g/mq
Scheda Tecnica: O-05
Dimensione reticolo : 4 x 4 mm
Dimensioni: rotoll da 50 ml x 1 m

*Аппретированная сетка из стекловолокна, устойчивая к щелочам, используется для армирования материалов для выравнивания в порошковой форме и в виде пасты. Подходит для цикла термической изоляции «шуба». Вес : 150 г/кв.м
Техническая карта: O-05
Размер ячейки : 4 x 4 мм
Размер: рулоны от 50 м x 1 м*

*Red de fibra de vidrio con apresto, resistente a los álcalis. Puede utilizarse como armazón de productos de alisado en polvo y en pasta. Ideal para el ciclo de aislamiento térmico "por techo". Peso : 150 g/m²
Ficha técnica: O-05
Medidas retícula: 4 x 4 mm
Presentación: rollos de 50 mm x 1 m*

RETE IN FIBRA DI VETRO

