

**PRODOTTI**  
МАТЕРИАЛЫ - PRODUCTOS

CALCE  
A  
L  
C  
E

**COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA**  
**I PROFESSIONISTI**

 **ROSSETTI**  
VERNICI E IDEE



## FONDO RIEMPITIVO MINERALE

Fondo riempitivo pigmentato a base minerale con inerti di granulometria calibrata, ideale per la preparazione dei supporti nei sistemi a Calce ed in genere per finiture a base minerale. Uniforma l'assorbimento e l'alcalinità dei supporti con rappezzati di malte, tracce di vecchie pitture o lievi discontinuità strutturali.  
 Applicazione: pennello  
 Granulometria: <0,2 mm  
**Scheda Tecnica: D-12**  
 Resa teorica: 4/7 mq/litro  
 Colori disponibili: bianco, tintegeeabile con paste coloranti serie 700

Пигментированная заполняющая грунтовка на минеральной основе с наполнителями калиброванной granulometрии, идеально подходит для подготовки поверхностей в системах на основе Известии и в целом для отделочных материалов на минеральной основе. Выравнивает адсорбцию и щелочность основ с помощью заполняющего раствора, сглаживает следы старой покраски или незначительные структурные неровности.  
 Нанесение: кистью  
 Гранулометрия: <0,2 мм  
**Техническая карта: D-12**  
 Теоретическая укрывистость: 4/7 м<sup>2</sup>/литр  
 Имеющиеся цвета: белый, коллируемый пигментной пастой серии 700

Fondo de relleno pigmentado de base mineral con áridos de granulometría calibrada, ideal para la preparación de superficies en los sistemas con cal y, en general, para acabados de base mineral. Aporta una absorción y alcalinidad uniformes a las superficies con pedacitos de mortero, restos de antiguas pinturas o pequeñas discontinuidades estructurales.  
 Aplicación: pincel  
 Granulometría: <0,2 mm  
**Ficha técnica: D-12**  
 Rendimiento teórico: 4/7 m<sup>2</sup>/litro  
 Colores disponibles: blanco, puede teñirse con pastas colorantes de la serie 700

Pittura a base di calce spenta a lunga stagionatura, terre naturali e additivi in polvere non filmogeni. Particolarmente indicata per la decorazione di superfici murali interne ed esterne.  
 Applicazione: pennello  
**Scheda Tecnica: L-07**  
 Resa teorica: 10 mq/litro  
 Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì d'Italia

Краска на основе гашеной известии длительной выдержки, природных минералов / глины и порошковых добавок, не образующих пленки.  
 Предназначена для декорирования внутренних и наружных стеновых поверхностей.  
 Нанесение: кистью  
**Техническая карта: L-07**  
 Теоретическая укрывистость: 10 м<sup>2</sup>/литр  
 Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia

Pintura a base de cal apagada de largo envejecimiento, tierras naturales y aditivos en polvo no filmógenos. Especialmente indicada para la decoración de superficies murales interiores y exteriores.  
 Aplicación: pincel  
**Ficha técnica: L-07**  
 Rendimiento teórico: 10 m<sup>2</sup>/litro  
 Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia

## CALCE ANTICA ADDITIVATA A PENNELLO

(col. 167-PI-07)



## CALCE INTONACO FINE

(col. 023-PI-07)

Intonaco a base di grassello di calce a lunga stagionatura, inerti selezionati di granulometria media e additivi in polvere non filmogeni, per la decorazione di superfici murali esterne ed interne. Fondo ideale per Riflessi Calce a Spatola qualora si voglia ottenere l'effetto rasato.  
 Applicazione: stesura con frattazzo inox, finitura con frattazzino in spugna.  
 Granulometria: 0,6 - 0,8 mm  
**Scheda Tecnica: L-05**  
 Consumo teorico: 1 - 1,2 Kg/mq  
 Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì d'Italia

Штукатурка на основе известкового теста длительной выдержки с отборными заполнителями средней granulometрии и порошковыми добавками, не образующими пленок, для декорирования наружных и внутренних стеновых поверхностей. Идеальная основа для Riflessi известковой штукатурки с добавками для нанесения шпателем, если нужно получить выравнивающий эффект.  
 Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали, затирка губчатой теркой.  
 Гранулометрия: 0,6 - 0,8 мм  
**Техническая карта: L-05**  
 Теоретический расход: 1 - 1,2 Кг/м<sup>2</sup>  
 Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia

Enlucido a base de grasello de cal de largo envejecimiento, áridos seleccionados de granulometría media y aditivos en polvo no filmógenos, para la decoración de superficies murales externas e internas. Fondo ideal para el producto Riflessi Calce a Spatola, cuando se desea conseguir un efecto liso.  
 Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable, acabado con talocha pequeña de esponja.  
 Granulometría: 0,6 - 0,8 mm  
**Ficha técnica: L-05**  
 Consumo teórico: 1 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>  
 Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia



Intonaco a base di grassello di calce a lunga stagionatura, inerti selezionati di granulometria fine e additivi in polvere non filmogeni, per la decorazione di superfici murali esterne ed interne. Fondo ideale per Riflessi Calce a Spatola qualora si voglia ottenere l'effetto rasato.  
 Applicazione: stesura con frattazzo inox, finitura con frattazzino in spugna.  
 Granulometria: 0,4 - 0,6 mm  
**Scheda Tecnica: L-10**  
 Consumo teorico: 0,8 - 1 Kg/mq  
 Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì d'Italia

Штукатурка на основе известкового теста длительной выдержки, с отборными заполнителями тонкой granulometрии и порошковыми добавками, не образующими пленок, для декорирования наружных и внутренних стеновых поверхностей. Идеальная основа для Riflessi известковой штукатурки с добавками для нанесения шпателем, если нужно получить выравнивающий эффект.  
 Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали, затирка губчатой теркой.  
 Гранулометрия: 0,4 - 0,6 мм  
**Техническая карта: L-10**  
 Теоретический расход: 0,8 - 1 Кг/м<sup>2</sup>  
 Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia

Enlucido a base de grasello de cal de largo envejecimiento, áridos seleccionados de granulometría fina y aditivos en polvo no filmógenos, para la decoración de superficies murales externas e internas.  
 Fondo ideal para el producto Riflessi Calce a Spatola, cuando se desea conseguir un efecto liso.  
 Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable, acabado con talocha pequeña de esponja.  
 Granulometría: 0,4 - 0,6 mm  
**Ficha técnica: L-10**  
 Consumo teórico: 0,8 - 1 kg/m<sup>2</sup>  
 Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia

## CALCE INTONACO MEDIO

(col. 026-PI-07)

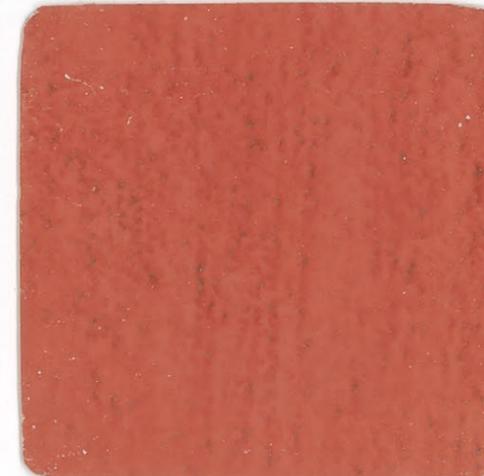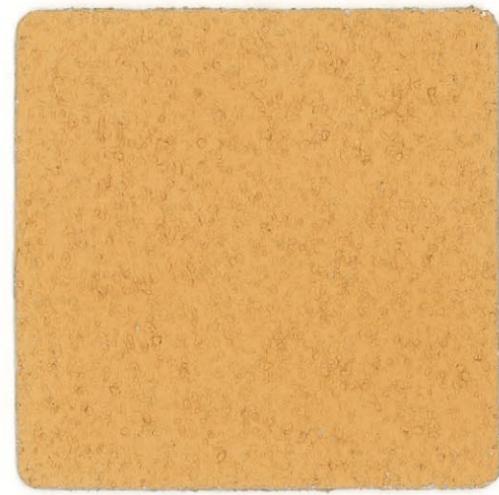

## RIFLESSI CALCE ADDITIVATA A SPATOLA

(col. 073-PI-07)

applicata su / наносится на /

para aplicación sobre

## CALCE INTONACO FINE

(col. 073-PI-07)

Finitura protettiva pigmentabile. Utilizzata in tinta simile su rivestimenti murali di natura minerale o sintetica, uniforma eventuali alonature, macchie superficiali ed efflorescenze dovute ad umidità residua delle superfici. Di elevata penetrazione e aspetto minerale, non forma film continuo e risulta completamente traspirante ed idrorepellente, migliorando anche la resistenza agli agenti atmosferici delle finiture sulle quali viene applicata.  
 Applicazione: pennello con effetto a velatura.  
**Scheda Tecnica: L-15**  
 Resa teorica: 15/20 mq/litro in funzione della diluizione e dell'assorbimento del supporto  
 Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì d'Italia

Пигментируемый защитный отделочный материал. Используется с колеровкой в цвет, похожий на отделочные материалы для стен минеральной и синтетической природы, заделывает возможные впадины, пятна на поверхности и выцветания, вызванные остаточной влажностью поверхности. Обладает повышенной пенетрацией и имеет внешний вид минерала, не образует непрерывной пленки и остается совершенно прозрачной и водоотталкивающей, улучшая также устойчивость к воздействию атмосферных агентов тех отделочных материалов, на которые она наносится.  
 Нанесение: кистью с эффектом велатуры.  
**Техническая карта: L-15**  
 Теоретическая укрывистость: 15/20 м<sup>2</sup>/литр в зависимости от раствора и адсорбции основы.  
 Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia

Acabado protector pigmentable. Cuando se emplea en un tono similar al de otros revestimientos murales de naturaleza mineral o sintética, da uniformidad a posibles efectos de halo, manchas superficiales y eflorescencias debidas a la humedad residual de las superficies. De gran penetración y apariencia mineral, el producto no forma una película continua, es completamente transpirable e hidrófugo y mejora la resistencia a los agentes atmosféricos de los acabados en los que se aplica.  
 Aplicación: pincel con efecto velado  
**Ficha técnica: L-15**  
 Rendimiento teórico: 15/20 m<sup>2</sup>/litro según la dilución y la absorción de la superficie  
 Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia

Stucco decorativo a base di grassello di pura calce spenta a lunga stagionatura, terre naturali e additivi in polvere non filmogeni, per la decorazione di superfici murali esterne ed interne.  
 Applicazione: frattazzo inox  
**Scheda Tecnica: L-03**  
 Resa teorica: 2/5 mq/litro in funzione del metodo applicativo  
 Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panoramì, cartella "RIFLESSI" (SOLO PER USO IN INTERNI)

Декоративная штукатурка на основе чистого известкового теста длительной выдержки, природных земель / глины и порошковых добавок, не образующих пленки, для декорирования наружных и внутренних стеновых поверхностей.  
 Нанесение: терка из нержавеющей стали  
**Техническая карта: L-03**  
 Теоретическая укрывистость: 2/5 м<sup>2</sup>/литр в зависимости от метода нанесения  
 Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panoramì d'Italia, карта "RIFLESSI" (ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ)

Enlucido a base de grasello de cal de pura cal apagada de largo envejecimiento, tierras naturales y aditivos en polvo no filmógenos para la decoración de superficies murales externas e internas.  
 Aplicación: talocha de acero inoxidable  
**Ficha técnica: L-03**  
 Rendimiento teórico: 2/5 m<sup>2</sup>/litro según el método de aplicación  
 Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panoramì d'Italia, carta "RIFLESSI" (SOLO PARA USO EN INTERIORES)

## SCIALBATURA SILANIZZATA

(col. 052-PI-07)

applicata su / наносится на /

para aplicación sobre

## CALCE INTONACO

(col. 052-PI-07)

