

CEMENTO

PRODOTTI
МАТЕРИАЛЫ - PRODUCTOS

COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
I PROFESSIONISTI



ROSSETTI

VERNICI E IDEE



BOIACCA CEMENTIZIA

Prodotto per il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura.
Composta da cementi speciali, leganti sintetici, inibitori di corrosione ed inerti. Prodotto in polvere, da impastare con acqua prima dell'uso.
Applicazione a pennello
Scheda Tecnica: O-03
Resa teorica: 0,2 - 0,3 Kg/mq
Colori disponibili: rosso ossido

Материал для антикоррозийной обработки железной арматуры.
Состоит из специальных цементов, синтетических связующих, замедлителей коррозии и наполнителей.
Состав в форме порошка, замешивается с водой перед использованием.
Наносится кистью
Техническая карта: O-03
Теоретическая укрывистость: 0,2 - 0,3 Кг/м²
Имеющиеся цвета: красный

Producto para el tratamiento anticorrosión de ferrallas.
Compuesto por cementos especiales, conglomerantes sintéticos, inhibidores de corrosión y áridos.
Producto en polvo para amasar con agua antes del uso.
Aplicación con pincel
Ficha técnica: O-03
Rendimiento teórico: 0,2 - 0,3 kg/m²
Colores disponibles: rojo óxido




STUCCO CEMENTIZIO

Stucco in polvere formulato da due componenti: STUCCO CEMENTIZIO e RETICOLANTE PER STUCCO CEMENTIZIO. Con l'aggiunta di 25 parti di RETICOLANTE ogni 100 parti di polvere si ottiene un eccezionale stucco per riparazioni murali all'esterno ed all'interno, in verticale ed in orizzontale. Lo spessore massimo applicabile per ogni mano è di 25 mm.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Scheda Tecnica: D-19
Resa teorica: 1 Kg/mq per mm di spessore
Colori disponibili: grigio

Штукатурка в порошке, состоящая из двух компонентов: ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ и ОБРАЗУЮЩЕГО РЕШЕТКУ СОСТАВА ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ. При добавлении 25 частей ОБРАЗУЮЩЕГО РЕШЕТКУ СОСТАВА на каждые 100 частей порошка получается великолепная штукатурка для ремонта внутренних и наружных стен, по вертикали и по горизонтали. Максимальная толщина каждого наносимого слоя: 25 мм. Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой или губчатой теркой
Техническая карта: D-19
Теоретическая укрывистость: 1 Кг/м² на миллиметр толщины
Имеющиеся цвета: серый

Estuco en polvo formulado con dos componentes: STUCCO CEMENTIZIO y RETICOLANTE PER STUCCO CEMENTIZIO. Añadiendo 25 partes de RETICOLANTE por cada 100 partes de polvo, se obtiene un estuco excepcional para reparaciones manuales en exteriores e interiores, en sentido vertical y horizontal. El grosor máximo que puede aplicarse en cada capa es de 25 mm. Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico o talocha pequeña de espuma
Ficha técnica: D-19
Rendimiento teórico: 1 kg/m² por mm de grosor
Colores disponibles: gris

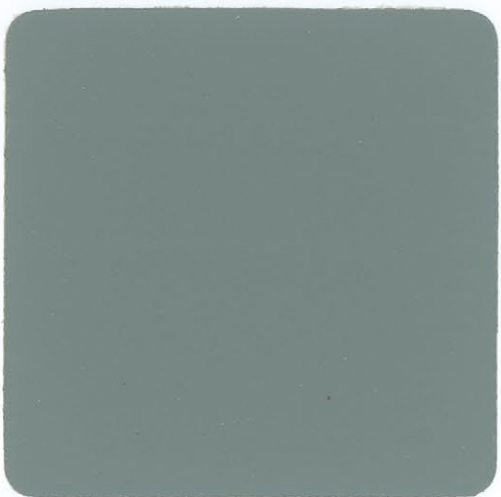

IDROSMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI (col. RAL 7045)

Smalto semilucido bi-componente a base di resine epossidiche e poliammine alifatiche emulsionate in acqua, per il trattamento protettivo di superfici calpestabili. Utilizzabile direttamente su superfifi in cemento o in CLS perfettamente pulite, asciutte e depolverate.
Applicazione a pennello e rullo
Scheda Tecnica: Z-18
Resa teorica: 9 - 11 mq/litro
Colori disponibili: mazzetta RAL K7

Полуматовая, состоящая из двух компонентов эмаль на основе эпоксидных смол и алифатических полиаминов в виде водной эмульсии, для защитной обработки затаптываемых поверхностей.
Используется напрямую на цементных или ЖБ поверхностях, чистых сухих и с убранной пылью.
Наносится кистью и валиком
Техническая карта: Z-18
Теоретическая укрывистость: 9 - 11 м²/литр
Имеющиеся цвета: марта цветов RAL K7

Esmalte semibrillante de dos componentes a base de resinas epoxidicas y poliaminas alifáticas emulsionadas en agua, para el tratamiento protector de superficies de paso.
Puede utilizarse directamente en superficies de cemento o de CLS totalmente limpias, secas y libres de polvo.
Aplicación con pincel y rodillo.
Ficha técnica: Z-18
Rendimiento teórico: 9 - 11 m²/litro
Colores disponibles: maceta RAL K7

Prodotto in polvere cementizia, additivato con leganti sintetici e fibre poliammidiche. Idoneo per il ripristino di calcestruzzo ammalorato su opere di cemento armato, è dotato di elevata adesione e resistenza meccanica.
Impastare con acqua prima dell'uso.
Applicazione a cazzuola/spatola/frattazzo
Scheda Tecnica: O-07
Resa teorica: 15 - 17 Kg/mq per cm di spessore
Spessore massimo di applicazione per mano: 5 cm
Colori disponibili: grigio

Материал из цементного порошка с добавками с синтетическими связующими и полиамидными волокнами.
Подходит для восстановления железобетона в железобетонных сооружениях, обладает повышенной адгезией и устойчивостью к механическим воздействиям. Замешать с водой перед использованием.
Наносится мастерком/шпателем/теркой
Техническая карта: O-07
Теоретическая укрывистость: 15 - 17 Кг/м² на сантиметр толщины
Максимальная толщина каждого наносимого слоя: 5 мм
Имеющиеся цвета: серый

Producto de polvo de cemento con conglomerantes sintéticos y fibras poliamídicas. Ideal para la restauración del hormigón deteriorado en obras de cemento armado, con alta adherencia y resistencia mecánica. Amasar con agua antes de utilizarlo.
Aplicación con paleta/espátula/talocha.
Ficha técnica: O-07
Rendimiento teórico: 15 - 17 kg/m² por cm de grosor
Máximo grosor de aplicación por capa: 5 cm
Colores disponibles: gris

MALTA FRIBRORINFORZATA TIXOTROPICA ANTIRITIRO




Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo. Resistente alle piogge acide e alla carbonatazione, buona resistenza alla formazione di muffe ed alghe.
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-04
Resa teorica: 9 mq/litro
Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Акриловая краска для специальной отделки для защиты сооружений из железобетона, подверженных воздействию неблагоприятных природных условий, в том числе воздействию морской и агрессивной промышленной среды. Устойчива к кислотным дождям и карбонизации, высокая устойчивость к образованию плесени и водорослей.
Нанесение: кистью, валиком
Техническая карта: H-04
Теоретическая укрывистость: 9 м²/литр
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Pintura acrílica de acabado, específica para la protección de estructuras de cemento armado expuestas a la intemperie, incluso en ambientes marinos e industriales agresivos. Resistente a la lluvia ácida y a la carbonatación, buena resistencia a la formación de mohos y algas.
Aplicación: pincel, rodillo
Ficha técnica: H-04
Rendimiento teórico: 9 m²/litro
Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

ACRILICA PER CEMENTO

(col. 182-PI-07) - effetto coprente
покрывающий эффект - efecto revestimiento

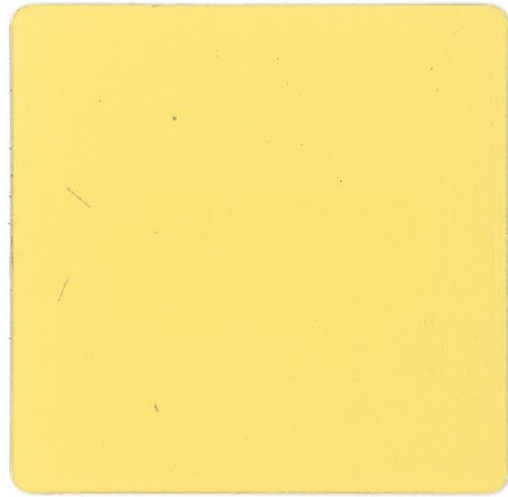

Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo. Resistente alle piogge acide e alla carbonatazione, buona resistenza alla formazione di muffe ed alghe.
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-44
Resa teorica: 9 mq/litro
Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Акриловая краска для специальной отделки для защиты сооружений из железобетона, подверженных воздействию неблагоприятных природных условий, в том числе воздействию морской и агрессивной промышленной среды. Устойчива к кислотным дождям и карбонизации, высокая устойчивость к образованию плесени и водорослей.
Нанесение: кистью, валиком
Техническая карта: H-44
Теоретическая укрывистость: 9 м²/литр
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Pintura acrílica de acabado, específica para la protección de estructuras de cemento armado expuestas a la intemperie, incluso en ambientes marinos e industriales agresivos. Resistente a la lluvia ácida y a la carbonatación, buena resistencia a la formación de mohos y algas.
Aplicación: pincel, rodillo
Ficha técnica: H-44
Rendimiento teórico: 9 m²/litro
Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

ACRILICA PER CEMENTO “LASUR”

(col. 182-PI-07) effetto semicoprente
полупокрывающий эффект - efecto semicubriente

