


ELASTOMERICI
TOMER

PRODOTTI
МАТЕРИАЛЫ - PRODUCTOS

COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
I PROFESSIONISTI

 **ROSSETTI**
VERNICI E IDEE

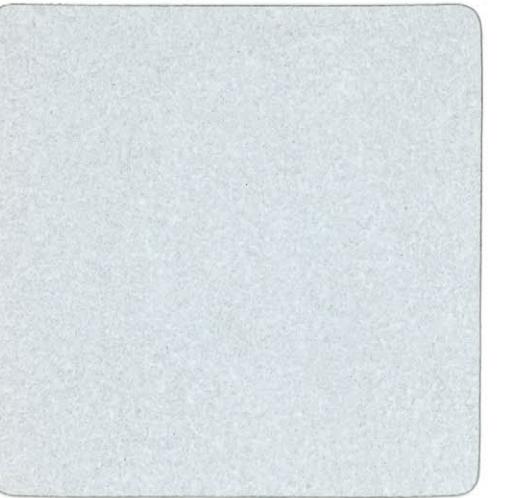

PRIMER ACRILICO D2

Fissativo a base di una dispersione acrilica a particelle finissime, appositamente studiato per il ciclo Elastomerico Anticrepe.
Dotato di eccezionale potere di penetrazione su tutti i supporti murali e perfettamente compatibile con gli altri prodotti del ciclo, ai quali garantisce una perfetta adesione.
Applicazione: pennello
Scheda Tecnica: H-29
Resa teorica: 10/13 mq/litro
Colori disponibili: bianco, attintabile con paste coloranti serie 700

Закрепляющий состав на основе акриловой дисперсии с мельчайшими частицами, специально разработанный для Эластомерного цикла Против Трещин.
Обладает исключительной пенетрацией на всех стеновых основаниях и отлично сочетается с другими материалами цикла, для которых обеспечивает великолепную адгезию.
Нанесение: кисть
Техническая карта: H-29
Теоретическая укрывистость: 10/13 м²/литр
Имеющиеся цвета: белый, колеруется пигментными пастами серии 700

Fijador a base de una dispersión acrílica de partículas muy finas, especialmente concebido para el ciclo Elastomerico Anticrepe.
Posee un excepcional poder de penetración en todo tipo de soportes murales, y resulta perfectamente compatible con los demás productos del ciclo, para los que garantiza una adherencia perfecta.
Aplicación: pincel
Ficha técnica: H-29
Rendimiento teórico: 10/13 m²/litro
Colores disponibles: blanco, puede teñirse con pastas colorantes de la serie 700

Pittura acrilica all'acqua, a spessore, ad elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature.
A base di una resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco.
E' indicata per il rivestimento di pareti con microcavature anche se sottoposte a forti variazioni termiche.

Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-27

Resa teorica: 4/5 mq/litro
Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Краска акриловая водная, с определенной толщиной, с повышенной эластичностью как при высоких, так и при низких температурах.

На основе акриловой эластомерной смолы с внутренней пластификацией, сетчатая при естественном освещении и не задерживающая грязь.

Предназначена для отделки стен с микротрещинами, в том числе подверженных сильным перепадам температур.

Нанесение: кистью, валиком
Техническая карта: H-27

Теоретическая укрывистость: 4/5 м²/литр
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Pintura acrílica al agua, con espesor y elevada elasticidad, tanto alta como a baja temperatura. La base es una resina acrílica elastómera de plastificación interna, que reticula por acción de la luz natural, sin retención de suciedad. Ideal para recubrimiento de paredes con microcuarteados, incluso aunque estén sometidas a fuertes variaciones térmicas.

Aplicación: pincel, rodillo
Ficha técnica: H-27

Rendimiento teórico: 4/5 m²/litro
Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

PITTURA ELASTOMERICA ANTICREPE E4 (col. 035-PI-07)



FINITURA ELASTOMERICA ANTICREPE L2 (col. 159-PI-07)

Finitura acrilica all'acqua, ad effetto rustico, ad elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature.
A base di una resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco, con inerti selezionati a granulometria calibrata.
E' indicata per il rivestimento di pareti con crepe anche se sottoposte a forti variazioni termiche.
Maschera le imperfezioni dei supporti.
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-23
Resa teorica: 3/4 mq/litro
Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Материал для финишной отделки акриловый водный, с эффектом рустик, с повышенной эластичностью как при высоких, так и при низких температурах. На основе акриловой эластомерной смолы с внутренней пластификацией, сетчатый при естественном освещении и не задерживающей грязь, с отборными заполнителями калиброванной гранулометрии.

Предназначен для отделки стен с трещинами, в том числе подверженным сильным колебаниям температур.

Маскирует дефекты поверхности.

Нанесение: кисть, валиком
Техническая карта: H-23

Теоретическая укрывистость: 3/4 м²/литр
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Acabado acrílico al agua, de efecto rústico, con alta elasticidad tanto a alta como a baja temperatura.
La base es una resina acrílica elastómera de plastificación interna, que reticula por acción de la luz natural, sin retención de suciedad, con áridos seleccionados con granulometría calibrada.
Ideal para recubrimiento de paredes con grietas, incluso aunque estén sometidas a fuertes variaciones térmicas.
Oculta las imperfecciones de las superficies.
Aplicación: pincel, rodillo
Ficha técnica: H-23
Rendimiento teórico: 3/4 m²/litro
Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

PITTURA ELASTOMERICA RIEMPITIVA OPACA L5 (col. 058-PI-07)

Rivestimento elastico pedonabile impermeabilizzante.
A base di resina acrilica elastica, con eccezionale resistenza alle intemperie, alla trazione e alla carbonatazione.
Aplicazione: pennello, rullo, frattazzo inox
Scheda Tecnica: G-01
Resa teorica: 5 mq/litro
Colori disponibili: bianco, attintabile con coloranti serie 1102 e serie 700

Эластичное гидроизолирующее покрытие для полов.
На основе эластичной акриловой смолы с великолепной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, растяжениям и карбонизации.
Нанесение: кистью, валиком, теркой из нержавеющей стали
Техническая карта: G-01
Теоретическая укрывистость: 5 м²/литр
Имеющиеся цвета: белый, колеровка пигментами серии 1102 и серии 700

Revestimiento elástico para piso firme, con propiedades impermeabilizantes.
A base de resina acrílica elástica, con una excepcional resistencia a la intemperie, la tracción y la carbonatación.
Aplicación: pincel, rodillo, talocha de acero inoxidable
Ficha técnica: G-01
Rendimiento teórico: 5 m²/litro
Colores disponibles: blanco, puede tintarse con colorantes de la serie 1102 y de la serie 700

Pintura acrílica al agua, opaca, con alta elasticidad tanto a alta como a baja temperatura. La base es una resina acrílica elastómera de plastificación interna, que reticula por acción de la luz natural, sin retención de suciedad, con áridos seleccionados con granulometría fina. Ideal para el recubrimiento de paredes con cuarteado de hasta 0,7 mm, incluso aunque estén sometidas a fuertes variaciones térmicas.
Oculta las imperfecciones de las superficies.
Aplicación: pincel, rodillo
Ficha técnica: H-28

Rendimiento teórico: 2/2,5 m²/litro
Colores disponibles: blanco, Panorami d'Italia

Rivestimento elastico ad effetto rustico, a base di resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco, con inerti selezionati a granulometria media. E' indicato per il rivestimento di pareti con cavillature fino a 2 mm.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica
Granulometria: 0,7/1 mm
Scheda Tecnica: H-39
Resa teorica: 1 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Panorami d'Italia

Эластомерное покрытие, с эффектом рустик, на основе акриловой эластомерной смолы с внутренней пластификацией, сетчатое при естественном освещении и не задерживающее грязь, с отборными заполнителями средней гранулометрии.

Предназначено для отделки стен с трещинами до 2 мм.
Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой

Гранулометрия: 0,7/1 mm
Техническая карта: H-39
Теоретическая укрывистость: 1 м²/литр
Имеющиеся цвета: белый, Panorami d'Italia

Revestimiento elástico de efecto rústico, a base de resina acrílica elastómera de plastificación interna, que reticula por la acción de la luz natural, sin retención de suciedad, con áridos seleccionados con granulometría media. Ideal para el recubrimiento de paredes con cuarteos de hasta 2 mm.
Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico
Granulometría: 0,7/1 mm
Ficha técnica: H-39
Rendimiento teórico: 1 m²/litro
Colores disponibles: blanco, Panorami d'Italia

GUAINA ELASTICA

